



MARSOLTEC

PERSIANES MARTINEZ SOLUCIONS TÈCNIQUES

PROTECCIÓ
SOLAR

2021

CORTINES PVC

INDUSTRIALS



APLICACIÓ:

- Separació en magatzems a diferents temperatures.
- Aïllament en alimentació, pastisseries...
- Separació en tallers.
- Aïllament en portes frigorífiques (permetent que la porta romangui oberta).
- Tancament en U per obertures amb porta basculant.
- Separació en naus per ocultació del material a la vista.
- Cortines que amaguen el fons, però permeten el pas de llum.
- Aïllament en camions frigorífics, que realitzen ruta amb varies parades.
- Cortines opaques que permeten el pas de camions i contenidors però oculten totalment la visió interior.
- Indústria metal·lúrgica, box de soldadura, protegeixen de les projeccions incandescentes i de la radiació UV. Compleix la normativa amb certificació EN 1598.

CARACTERÍSTIQUES

- Fàcil instal·lació i ràpid manteniment.
- PVC amb tractament UV antienvelliment. Sense plastificants cancerígens.
- Estalvi energètic, amb una gran reducció de la despesa energètica.
- Reducció de corrents d'aire.
- Protegeix de la temperatura exterior.
- Impedeix la pèrdua de frigories en càmeres de congelació.
- Mantenir la temperatura en sales climatitzades.
- Aïllament acústic (fins a 30dB)
- Contenció de pols i animals.
- Possibilitat d'obtenir solapes cavalcaments del 35, 50, 75 i 100%.
- Perfil superior, platina, contra platina i reblons amb acer inoxidable.
- Carril corredís és galvanitzat.

CORTINES	
CORTINA INDUSTRIAL FIXA SEGONS TIPUS DE PVC I CAVALCAMENT.	CONSULTAR (9020)
CORTINA INDUSTRIAL CORREDISSA SEGONS TIPUS DE PVC, CAVALCAMENT I CARRILS.	CONSULTAR (9021)



OBSERVACIONS

Les mesures s'arrodoneixen en múltiples segons tipus de PVC escollit.
Consultar lliurament.

CORTINES PVC

INDUSTRIALS



PVC TRANSPARENT
GRUIXOS: 2, 3 i 4mm
AMPLES: 100, 200 i 300mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC TRANSPARENT REFORÇAT AMB NYLON
GRUIXOS: 0,5mm
AMPLES: 152 i 304mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)


Ús: on es precisi un esforç molt lleuger per passar a través de la cortina. Ha d'instal·lar-se amb cavalcament DOBLE, per aconseguir aïllar tèrmicament



PVC TRANSLÚCID
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC BLAU TRANSPARENT
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC VERMELL TRANSPARENT
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC GROC TRANSPARENT
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)


ANTI INSECTES




PVC VERMELL TRANSLÚCID
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 300mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)
PER BOX DE SOLDADURA
(Protegeix de la radiació UV i projeccions candents).
Compleix la NORMA EN 1598



PVC TRANSPARENT
GRUIXOS: 2, 3 i 5mm
AMPLES: 200 i 300mm
TEMP. CONGELACIÓ (0° a 0°)



PVC TRANSPARENT NERVAT
GRUIXOS: 2 i 3mm
AMPLES: 200 i 300mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC BLAU OPAC BRILLANT
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC TARONJA OPAC BRILLANT
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC BLANC OPAC BRILLANT
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC GRIS OPAC BRILLANT
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)



PVC NEGRE OPAC BRILLANT
GRUIXOS: 2mm
AMPLES: 200mm
TEMP. AMBIENT (+2° a +40°)

PERSIANES MONOBLOCKS ACCESSORIS MOTORS GELOSIES SOSTRES MOSQUITERES SCREENS TENDALS CORTINES PORTES PLEGABLES BALLESTES I REIXES


CORTINES PVC

PVC




	CORTINES (m²) MÍN. 1,5m ²
PAOLA BLANC, MARRÓ	66,25 (9001)
HYDRA BLANC, NEGRE, GROC, BLAU, MEL, VERMELL, VERD O VIOLETA	57,14 (9003)
ORION OPAC: BLANC, GROC, BLAU, BEIX, CAMEL, GRIS, MARRÓ, VERMELL, VERD TRANSPARENT: TRANSPARENT, GROC, BLAU, MEL, VERMELL, VERD, VIOLETA	62,39 (9004)
KATIA ANODITZADA ALUMINI PLATA, OR, MARRÓ	77,65 (9007)
KATIA DE PLÀSTIC OPAC: BLANC, MARRÓ, GRIS, NEGRE TRANSPARENT: BLANC, MEL, TARONJA, VERMELL, VERD, BLAU, MARRÓ	CONS (9008) CONS (9009)
CINTA PLANA 2cm OPAC: BLANC, GROC, BLAU, BEIX, CAMEL, GRIS, MARRÓ, VERMELL, VERD TRANSPARENT: TRANSPARENT, GROC, BLAU, MEL, VERMELL, VERD, VIOLETA	41,96 (9010)
MIAMI	42,92 (9011)

CORTINES PVC

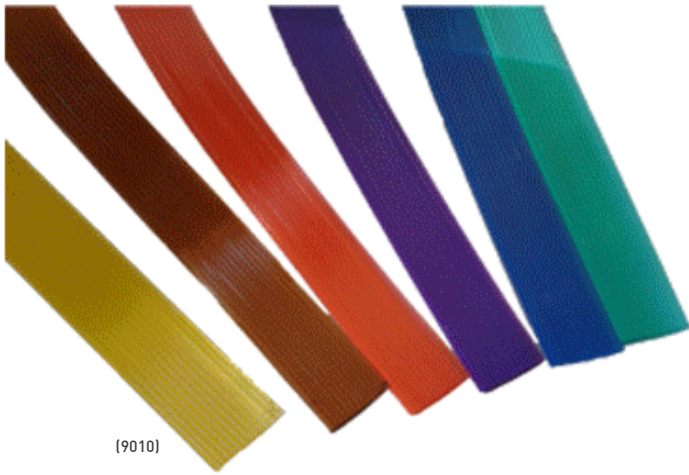

[9010]

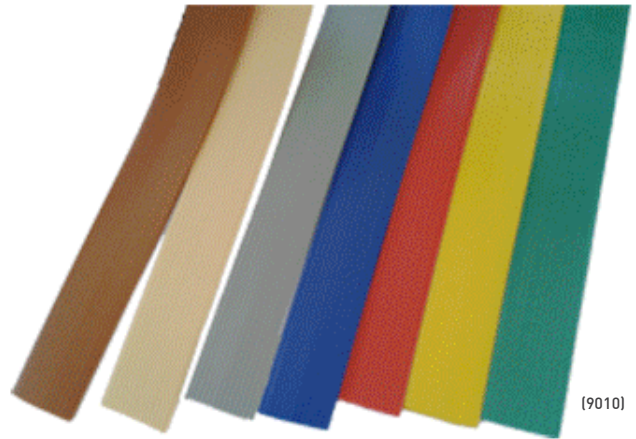

[9010]



[9004]



[9004]



[9008]



[9007]



[9011]

OBSERVACIONS

Les mesures s'arrodoneixen de 5 en 5 cm.
 Color del muntant superior Blanc o Marró/Bronze (Segons model)

MARSOLTEC, S.L.
Tel. 93 780 26 54 · Mbl. 692 731 061
Av. del Vallès 726 Nau F · Pol. Ind. CAN PETIT
08227 Terrassa (BCN)
www.marsoltec.com · info@marsoltec.com

